

	MicroRex T11 91 04 02	MicroRex W11 91 01 03	MicroRex S11 91 07 01	MicroRex QT11 91 64 02	MicroRex QW11 91 61 02
$\text{M}$	230V~ 50Hz			230V~ 50/60Hz	
$\text{+}$	—			R100h	
$\text{—}$	16A/250V~ $\mu$ $\cos\varphi = 1$				
	 3600W	 1000W	 1000W	 100W	
	 1400VA	 1x 58W $\leq 7\mu\text{F}$	 1000W	 2300W	

**• Sicherheitshinweise**

• Einbau und Montage dieses Produktes dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen. • Die elektrische Sicherheit ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt in der jeweils produktspezifischen Installationsumgebung mit allem mitgelieferten Zubehör installiert wird. • Durch Eingriffe in das Produkt erlöschen jegliche Haftungsansprüche. • Beachten Sie Ihre nationalen Vorschriften und die jeweiligen Sicherheitsbestimmungen.

**• Précautions d'emploi**

• La pose et le montage de ce produit doivent être assurés par une main-d'oeuvre spécialisée. La sécurité électrique n'est garantie que lorsque le produit est installé dans un milieu d'installation spécifique à ce produit avec tous les accessoires livrés. • Toute prétention à garantie est exclue en cas d'intervention à l'intérieur du produit. • Les règlements nationaux et dispositions applicables en matière de sécurité doivent être respectés.


**• Safety instructions**

• This product may only be installed and assembled by suitably qualified personnel. • Electrical safety is only guaranteed if the product is installed in its product-specific installation environment complete with all supplied accessories. • Any tampering with the product shall automatically nullify any product liability claims. • Observe your national legislation and all applicable safety provisions.

**• Disposizioni di sicurezza**

• L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da elettricista specializzato. • A contatto con le apparecchiature elettriche è garantita la sicurezza e l'incolumità fisica, solo se il prodotto viene utilizzato, assieme agli accessori forniti in dotazione, nell'apposito ambito di installazione. • Ogni intervento estraneo sul prodotto ne compromette la garanzia. • Osservare le norme nazionali in materia e le relative disposizioni di sicurezza.

**MicroRex T11 / QT11**

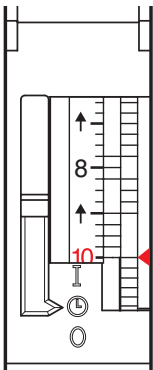

**• Einstellen der Uhrzeit**

Drehen der Schaltscheibe in Pfeilrichtung bis die aktuelle Uhrzeit mit der Markierung übereinstimmt (z.B. 10.00 Uhr).

**• Mise à l'heure**

Tourner le disque de commutation dans le sens de la flèche. Heure actuelle (exemple: 10.00 heure).

**• Setting the time**

Turn the switching dial in the direction of the arrow until the correct day and time are in line the pointer E.G. 10.00 clock.

**• Regolazione dell'ora**

Ruotare il disco di commutazione nel senso della freccia Ora reale (esempio: 10.00 ore).

**• Einstellen der Schaltzeit**

Gewünschte Schaltzeiten durch Schieben der blauen Segmente nach links einstellen. (1 Segment = 15 Min.)  
 Beispiel: 9.00-10.00 Uhr

**• Réglage des horaires de commutation**



Pour les horaire de commutation choisis, pousser les segment bleus vers la gauche. (1 segment = 15 minutes)  
 Exemple: 9.00-10.00 heures.

**• Setting the switching times**


Push the blue segments to the left for the switch period chosen. (1 segment = 15 minutes) E.G. 9.00-10.00 clock.

**• Regolazione dei tempi di commutazione**

Spostare verso sinistra i segmenti blu corrisposti ai tempi di commutazione scelti. (1 segmenti = 15 minuti)  
 Esempio: 9.00-10.00 ore.

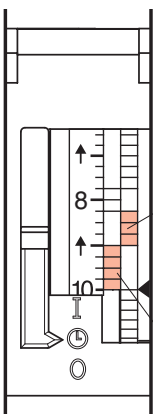

## MicroRex W11 / QW11

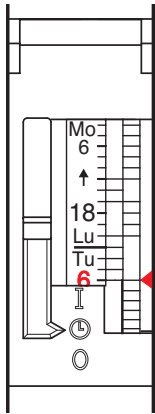

- **Einstellen des aktuellen Tages und der Uhrzeit**

Drehen der Schaltscheibe in Pfeilrichtung bis der aktuelle Tag und die Uhrzeit mit der Markierung übereinstimmen.  
Beispiel: **2** = Dienstag, **6** = 06.<sup>00</sup> Uhr

- **Mise à l'heure et réglage du jour**


Tourner le disque dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le jour actuel et l'heure se trouvent en face du repère.  
Exemple: **2** = Mardi, **6** = 6h

- **Setting the actual day and the time**

Turn the switching dial in the direction of the arrow until the correct day and time are in line the pointer  
e.g. **2** = Tuesday; **6** = 06:00h

- **Regolazione dell'ora e del giorno**

Girare il disco a cavalieri nell direzione della freccia fino a che il giorno e l'ora sono allineati all'indicatore a triangolo.  
Esempio: **2** = martedì, **6** = 6:00h

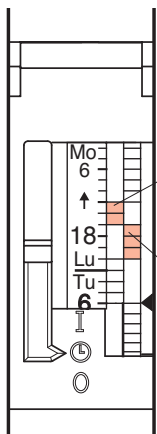

- **Einstellen der Schaltzeit**

Gewünschte Schaltzeiten durch Schieben der blauen Segmente nach links einstellen. (1 Segment = 2h)  
Beispiel: Mo 12.<sup>00</sup> - 16.<sup>00</sup> Uhr

- **Réglage des horaires de commutation**


Pour les horaires de commutation choisis, pousser les segment bleus vers la gauche. 1 Segment = 2h.  
Exemple: Lundi 12h - 16h

- **Setting the switching times**


Push the blue segments to the left for the switch period chosen. (1 segment = 2h) e.g. Mo 12:00 - 16:00h

- **Regolazione dei tempi di commutazione**

Spostare verso sinistra i segmenti blu corrisposti ai tempi di commutazione scelti. (1 segmento = 2h).  
Esempio: lunedì 12:00 - 16.00

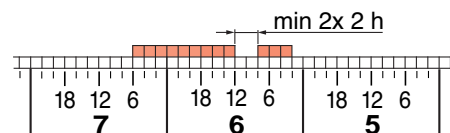

## MicroRex S11

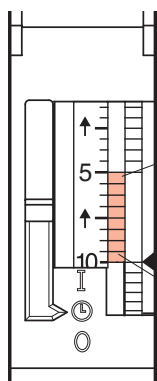

- **Einstellen der Schaltzeit**

Gewünschte Schaltzeiten durch Schieben der blauen Segmente nach links einstellen.

- **Réglage des horaires de commutation**


Pour les horaires de commutation choisis, pousser les segment bleus vers la gauche.

- **Setting the switching times**


Push the blue segments to the left for the switch period chosen.

- **Regolazione dei tempi di commutazione**


Spostare verso sinistra i segmenti blu corrisposti ai tempi di commutazione scelti.

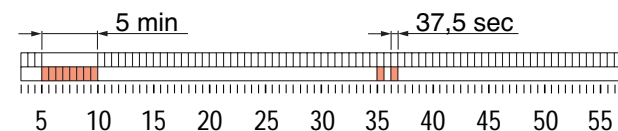


- **Handscharter**
- **Commande manuelle**
- **Hand switch**
- **Comando manuale**



ON



Automatic



OFF