

















- Treppenlicht-Zeitschalter
- Minuterie
- Time-lag switch

A3 11 27 - Rex800 Multi

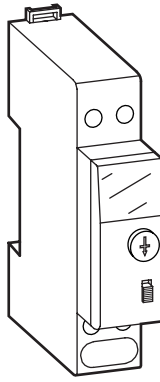




<b>A3 11 27</b>	
	230V~ 50/60Hz
	16A/250V~μ cos φ = 1
	max. 50mA / 230V~
<b>P</b>	1 W
	100 m
	-10°C ... +55°C
	-10°C ... +60°C

				
2000W	1000VA*	2000W	1000W	500W
				
2000W	—	—	—	

\* Parallelkompensation: C ≤ 100 μF  
 • Fluo compensé parallèle: C ≤ 100 μF  
 • Parallel compensation: C ≤ 100 μF

- Funktion
- Fonctionnement
- Funktion

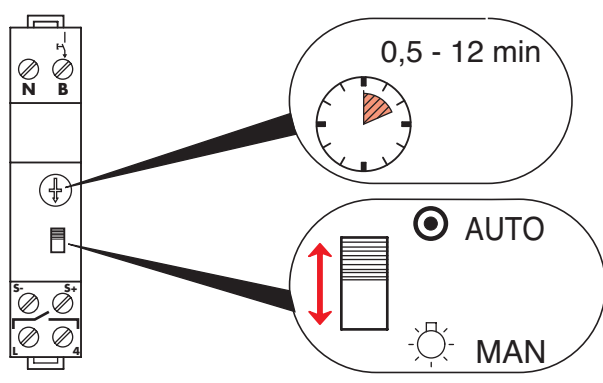


0,5 - 12 min

AUTO

MAN

- 3/4 Leiter Anschlußbeispiele
- Exemples de branchement 3/4 fils
- 3 / 4 conductor, example connections

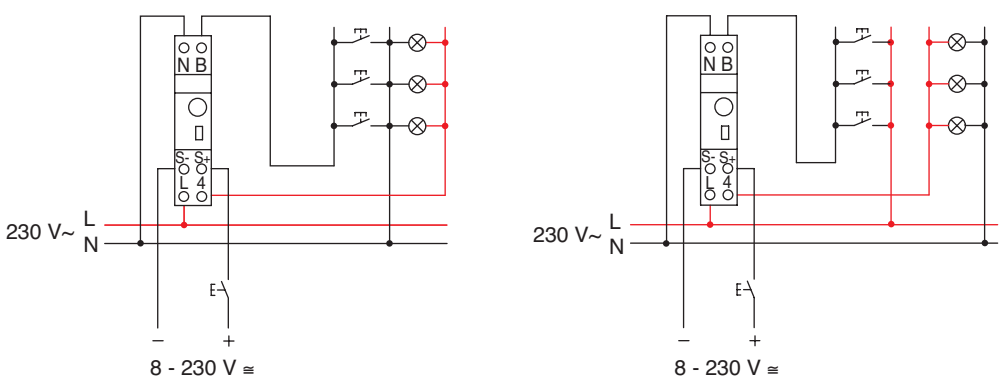

230 V~ L N

8 - 230 V ≡

### Sicherheitshinweise:









Dieses Produkt darf nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, anderenfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages. Vor der Installation die Bedienungsanleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten und nur Originalzubehör benutzen. Alle Produkte dürfen ausschließlich von speziell geschulten Mitarbeitern geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

### • Consignes de sécurité

Ce produit doit de préférence être installé par un électricien professionnel, faute de quoi vous vous exposez à un risque d'incendie ou d'électrocution. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice d'utilisation, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit et utiliser exclusivement les accessoires d'origine. Tous les produits doivent exclusivement être ouverts et réparés par des employés spécialement formés à cet effet. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

### • Safety notes

This product should preferably be installed by a qualified electrician. Non-compliance may result in a fire hazard or electric shocks. Before installation, read the operating instructions and observe the product-specific requirements for the installation location. Use only original spare parts for repair and maintenance. All products may be opened and repaired only by specially trained personnel. Unauthorised opening and repair by other persons will invalidate all claims for liability, replacement or warranty services.

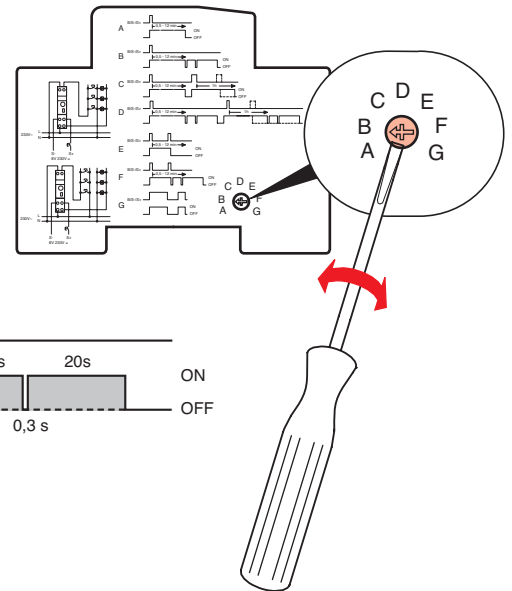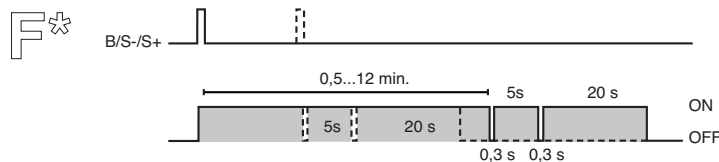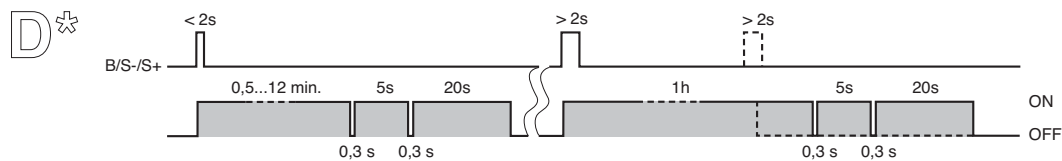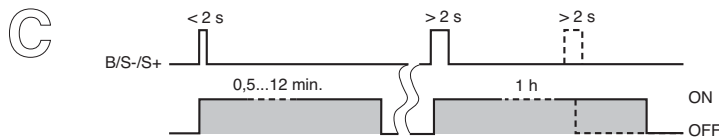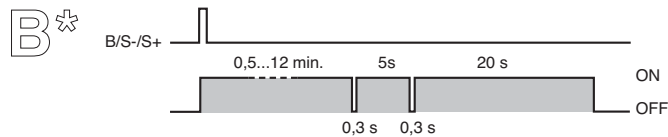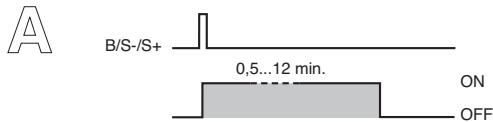

- Bei Leuchtstofflampen und Energiesparlampen wird die Unterbrechungszeit (0,3s) durch den Neustart der Lampen verlängert.
- Dans le cas des lampes fluorescentes et des lampes à basse énergie, le temps d'interruption (0,3 s) est prolongé par le réamorçage des lampes.
- For fluorescent lamps and energy-saving lamps, the break time (0.3 s) is extended by the lamp restart time.