

Minuterie de Cage d'escaliers Rex



- Pour plus de confort et de sécurité
- Installation facile
- Types Rex EM+, Rex 800 Multi et Rex 600+

Rex

Minuterie cage d'escaliers Rex



938103



936110

d'après VDE 0632 1, 0632 2-1 et 0632 2-3, IEC 60 669-1, 60 669 1-2 et 60 669-2-3, EN 60 669-1, 60 669-2-1 et 60 669-2-3.

- électronique, silencieuse
- réglage précis de la temporisation
- réarmement par impulsion sur BP
- sécurité sur blocage BP
- marche forcée
- module 17,5 mm
- détection automatique 3 ou 4 fils

938103 Rex EM+

Minuterie cage d'escaliers électronique
raccordement à 3 ou 4 fils
Contact marche forcée manuel
230 V~ 50/60 Hz
Temporisation: 0,5 à 10 min
1 contact à fermeture 230V ~, 50 Hz, 16 A~ cos φ=1
2000 W lampe incandescence/Halogène 230V,
1000 VA fluo compensé série
120 VA fluo compensé parallèle 14 µF maximum

A31127 Rex800 Multi

230 V~ 50/60 Hz
Temporisation : 0,5 - 12 min
1 contact à fermeture 230V ~, 50 Hz, 16 A~ cos φ=1
une commande externe avec alimentation séparée 8-230V
multifonction sur sélection:

- fonction standard
- avec fonction préavis d'extinction d'après DIN 18015-2
- avec fonction longue durée (une heure)
- avec fonction préavis d'extinction et fonction longue durée
- fonction std. avec extinction manuelle (économie d'énergie)
- fonction std. avec extinction manuelle et préavis d'extinction (économie d'énergie)
- relais électronique
- libre de potentiel

2000 W lampe incandescence/Halogène 230V,
2000 W lampe halogène basse tension, commandée par transfo
1000 VA fluo compensé série
1000 VA fluo compensé parallèle 100 µF maximum
1000 W lampe économie d'énergie

936110 Rex 600 Plus - 3 fils

230 V~ 50/60 Hz
Temporisation : 0,5 - 10 min
contact à fermeture 230V ~, 50 Hz, 10 A~ cos φ=1

- Montage saillie


800 W lampe incandescence
2000 W lampe halogène basse tension commandée par transfo
(Uniquement Export ou remplacement!)

Caractéristiques techniques


Type	Rex 800 Multi	Rex EM+	Rex 600+
Système	électronique		
Temporisation	0,5 ... 12 min.	0,5 ... 10 min.	
Réarmable	oui		non
Commande	bouton poussoir		
1 Contact fermeture	16 A~		10 A~
Nb. mod. 17,5 mm	1 module		saillie
Poids	87 g	72 g	138 g

Dimensions en mm

Rex 800 Multi, Rex EM+




Rex 600+




Branchements

Rex EM+

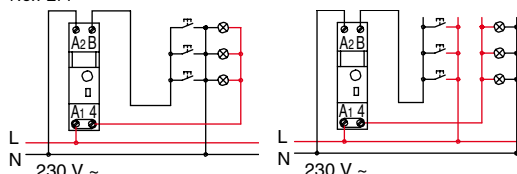

Rex 800 Multi

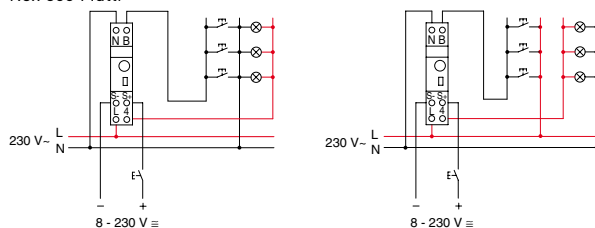

Rex 600+

